

SUS線/硬鋼線極細線伸線機

Ultra-Fine Stainless Wire and Durable Steel Wire Drawing Machine.

Model

SHA32S



TAKANA ELECTRIC Co.,Ltd.

株式会社 タカナ電機

〒446-0052 愛知県安城市福釜町荒子193-1
193-1 ARAKO, FUKAMA-CHO, ANJO-CITY,
AICHI, JAPAN. 〒446-0052

PHONE (0566)92-7851 FAX (0566)92-7852

SUS線／硬鋼線極細線伸線機

Ultra-Fine Stainless Wire and Durable Steel Wire Drawing Machine.

Model : SHA32S

型 式 Model :	SHA32S
供給線径 Inlet wire diameter range :	0.20mm ~ 0.12mm
仕上線径 Finish wire diameter range :	0.030mm ~ 0.016mm
ダイス数 Number of dies:	32
ワイヤー減面率 Wire elongation per draft :	14/11%
機械速度 Machine speed max :	2000m/min
伸線機モータ インバーターモータ Drawing motor : Invertor motor	15kw
中間キャプスタン Drawing capstan :	メテコ 31C Meteco.
仕上キャプスタン Finish drawing capstan :	メテコ 16C Meteco.
ボビン／ボビン巻量 Bobbin / Bobbin capacity abt. :	オープンリール max 5kg Open reel.
トラバース Traverse:	ボビントラバース Bobbin Traverse:


■伸線潤滑液は別途集中タンクより供給して下さい。

Drawing emulsion supply from your central tank.

■特別仕様：伸線潤滑液供給装置。

Optional. : Drawing emulsion supply unit.(With Tank,Cooling and Pump)

●外形図 Outline

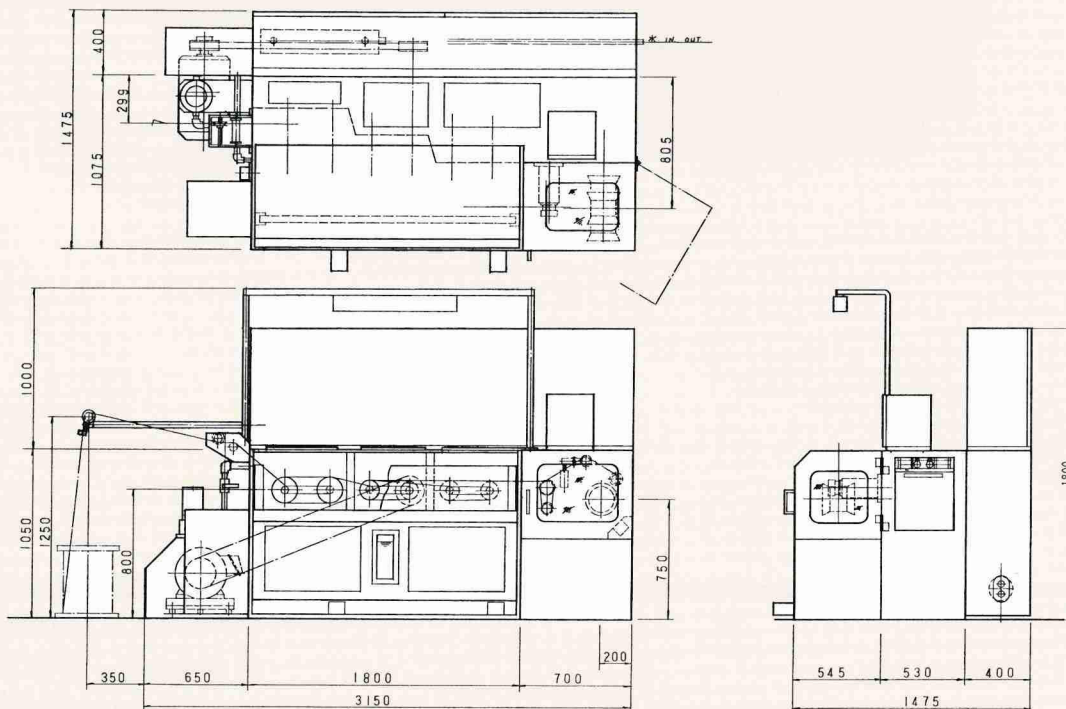


SUS線/硬鋼線極細線伸線機

Ultra-Fine Stainless Wire and Durable Steel Wire Drawing Machine.

Model

SHA32

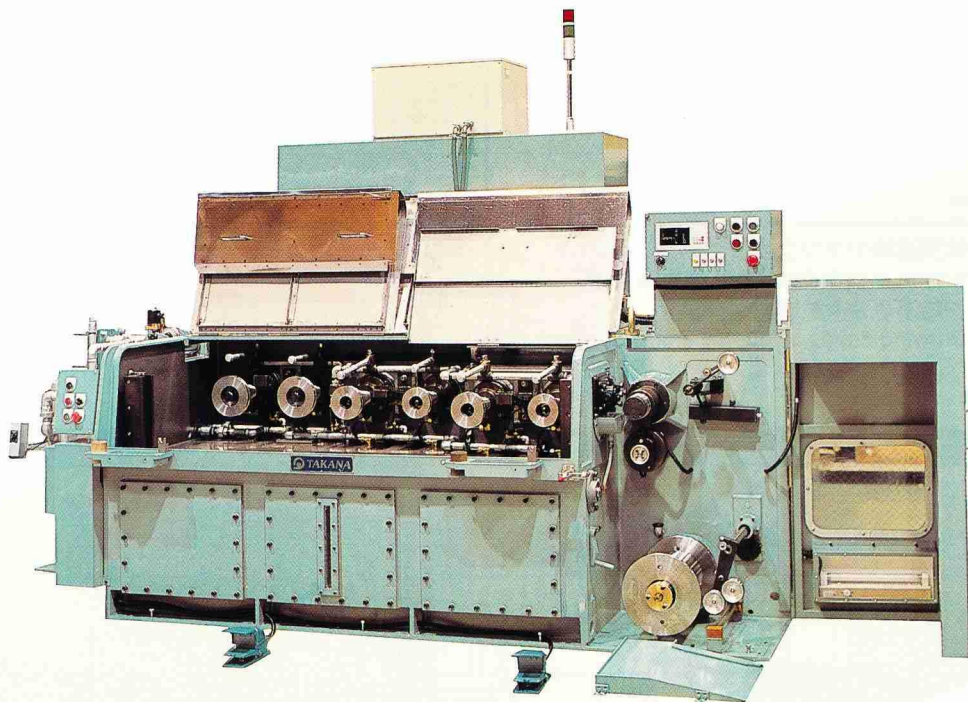

TAKANA ELECTRIC Co.,Ltd.

株式会社 タカナ電機

〒446-0052 愛知県安城市福釜町荒子193-1
193-1 ARAKO, FUKAMA-CHO, ANJO-CITY,
AICHI, JAPAN. 〒446-0052

PHONE (0566)92-7851 FAX (0566)92-7852

SUS線／硬鋼線極細線伸線機

Ultra-Fine Stainless Wire and Durable Steel Wire Drawing Machine.

Model : SHA32

型式 Model :	SHA32
供給線径 Inlet wire diameter range :	0.60mm ~ 0.20mm
仕上線径 Finish wire diameter range :	0.08mm ~ 0.025mm
ダイス数 Number of dies:	32
ワイヤー減面率 Wire elongation per draft :	14 / 11%
機械速度 Machine speed max :	2000m/min
伸線機モータ インバーターモータ Drawing motor : Invertor motor	22kW
中間キャプスタン Drawing capstan :	メテコ 31C Meteco. 31C
仕上キャプスタン Finish drawing capstan :	メテコ 16C Meteco. 16C
ボビン巻量 Bobbin capacity abt. :	max 50kg


■伸線潤滑液は別途集中タンクより供給して下さい。

Drawing emulsion supply from your central tank.

■特別仕様：伸線潤滑液供給装置。

Optional. : Drawing emulsion supply unit.(With Tank,Cooling and Pump)

●外形図 Outline

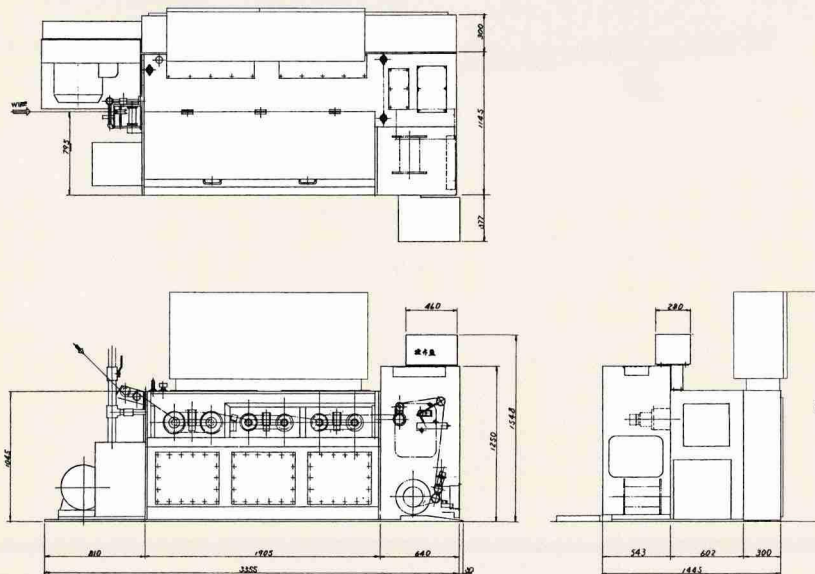


SUS線/硬鋼線細線伸線機

Fine Stainless Wire and Durable Steel Wire Drawing Machine.

Model

SB21

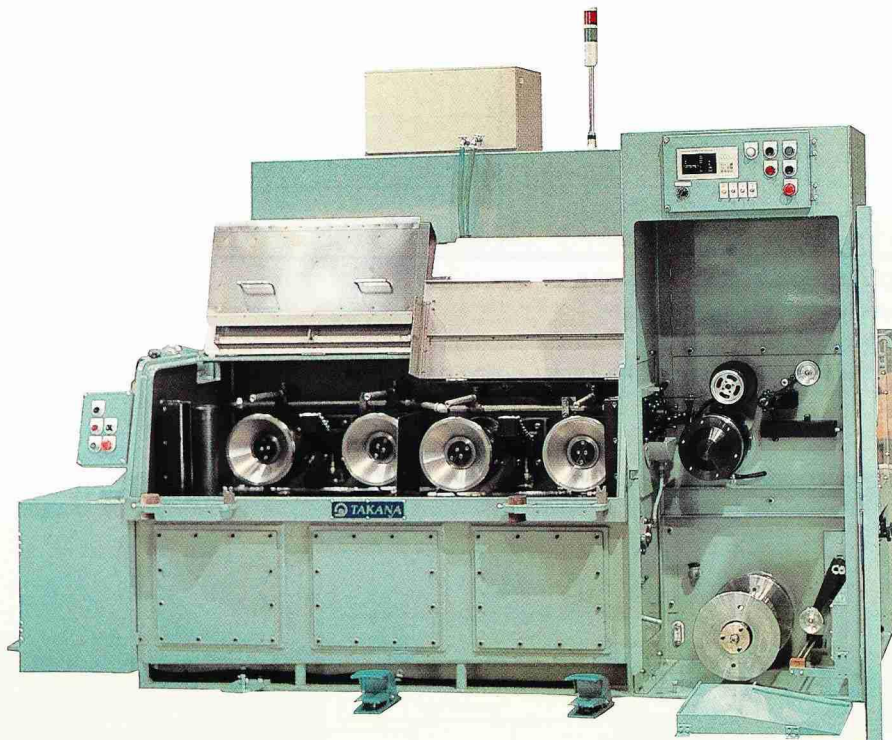

TAKANA ELECTRIC Co.,Ltd.

株式会社 タカナ電機

〒446-0052 愛知県安城市福釜町荒子193-1
193-1 ARAKO, FUKAMA-CHO, ANJO-CITY,
AICHI, JAPAN. 〒446-0052

PHONE (0566)92-7851 FAX (0566)92-7852

SUS線／硬鋼線細線伸線機

Fine Stainless Wire and Durable Steel Wire Drawing Machine.


Model : SB21

型 式 Model :	SB21
供給線径 Inlet wire diameter range :	0.80mm ~ 0.40mm
仕上線径 Finish wire diameter range :	0.16mm ~ 0.08mm
ダイス数 Number of dies:	21
ワイヤー減面率 Wire elongation per draft :	14.5%
機械速度 Machine speed max :	2000m/min
伸線機モータ インバーターモータ Drawing motor : Invertor motor	22kw
中間キャプスタン Drawing capstan :	メテコ 31C Meteco.
仕上キャプスタン Finish drawing capstan :	メテコ 16C Meteco.
ボビン巻量 Bobbin capacity abt. :	max 50kg

■伸線潤滑液は別途集中タンクより供給して下さい。
Drawing emulsion supply from your central tank.

■特別仕様：伸線潤滑液供給装置
Optional. : Drawing emulsion supply unit.(With Tank,Cooling and Pump)

●外形図 Outline

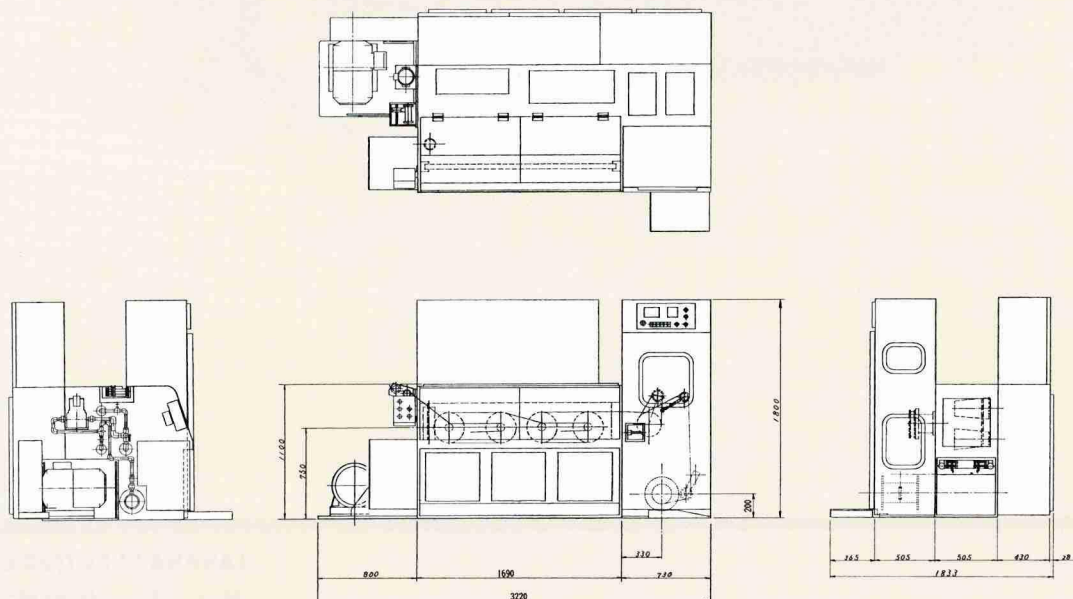


SUS線/硬鋼線細線伸線機

Fine Stainless Wire and Durable Steel Wire Drawing Machine.

Model

SB19

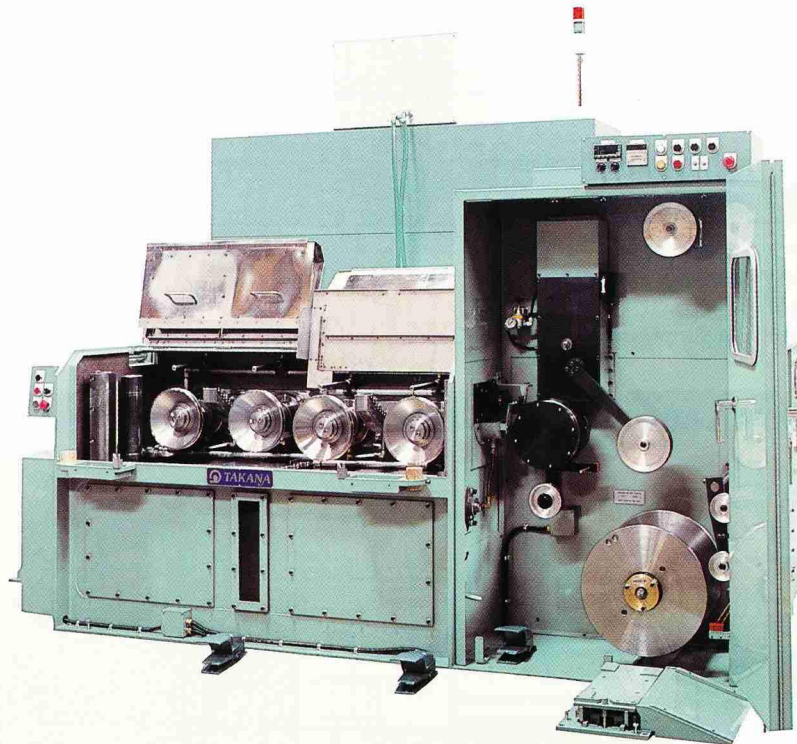

TAKANA ELECTRIC Co.,Ltd.

株式会社 タカナ電機

〒446-0052 愛知県安城市福釜町荒子193-1
193-1 ARAKO, FUKAMA-CHO, ANJO-CITY,
AICHI, JAPAN. 〒446-0052

PHONE (0566)92-7851 FAX (0566)92-7852

SUS線／硬鋼線細線伸線機

Fine Stainless Wire and Durable Steel Wire Drawing Machine.

Model : SB19

型式 Model :	SB19
供給線径 Inlet wire diameter range :	1.60mm ~ 0.80mm
仕上線径 Finish wire diameter range :	0.40mm ~ 0.16mm
ダイス数 Number of dies:	19
ワイヤー減面率 Wire elongation per draft :	16%
機械速度 Machine speed max :	1700~2000m/min
伸線機モータ インバーターモータ Drawing motor : Invertor motor	55kw
中間キャプスタン Drawing capstan :	セラミック焼結 Ceramic.
仕上キャプスタン Finish drawing capstan :	セラミック焼結 Ceramic.
ボビン巻量 Bobbin capacity abt. :	max 150kg
巻取機モータ インバーターモータ Winding motor: Invertor motor	5.5kw

- 伸線潤滑液は別途集中タンクより供給して下さい。
Drawing emulsion supply from your central tank.
- 特別仕様：伸線潤滑液供給装置。
Optional. : Drawing emulsion supply unit. (With Tank, Cooling and Pump)

●外形図 Outline

